FCT-1200-F1D1

工业 RS-485 串口服务器

1 路 RS-485 · 1 路百兆以太网

防雷保护：电源、RS-485 串口 6 kV；网口 4 kV

DC 5–70 V · 导轨 / 壁挂安装




产品介绍

- 将一台 RS-485 仪表或一条串行总线接入以太网，供上位机集中采集、监视和远程配置。
- 电源、RS-485 串口支持 6 kV 防雷浪涌保护，网口支持 4 kV，降低感应浪涌造成的接口损坏风险。
- 支持 Modbus RTU 转 TCP、MQTT 透传及 Modbus 转 JSON 数据包；可通过虚拟串口或 Socket 接入原有应用。

核心特性

- **接口防雷** 电源、串口 6 kV；网口 4 kV 浪涌保护
- **参数适配** 波特率自动扫描匹配，支持自定义
- **沿用软件** 虚拟串口 / Socket，减少应用改造
- **平台接入** MQTT 透传 / Modbus 转 JSON
- **远程维护** 跨路由、断网重连、远程升级
- **多端访问** 最多 4 路 TCP / UDP 会话

单台应用 楼宇配电房远程抄表

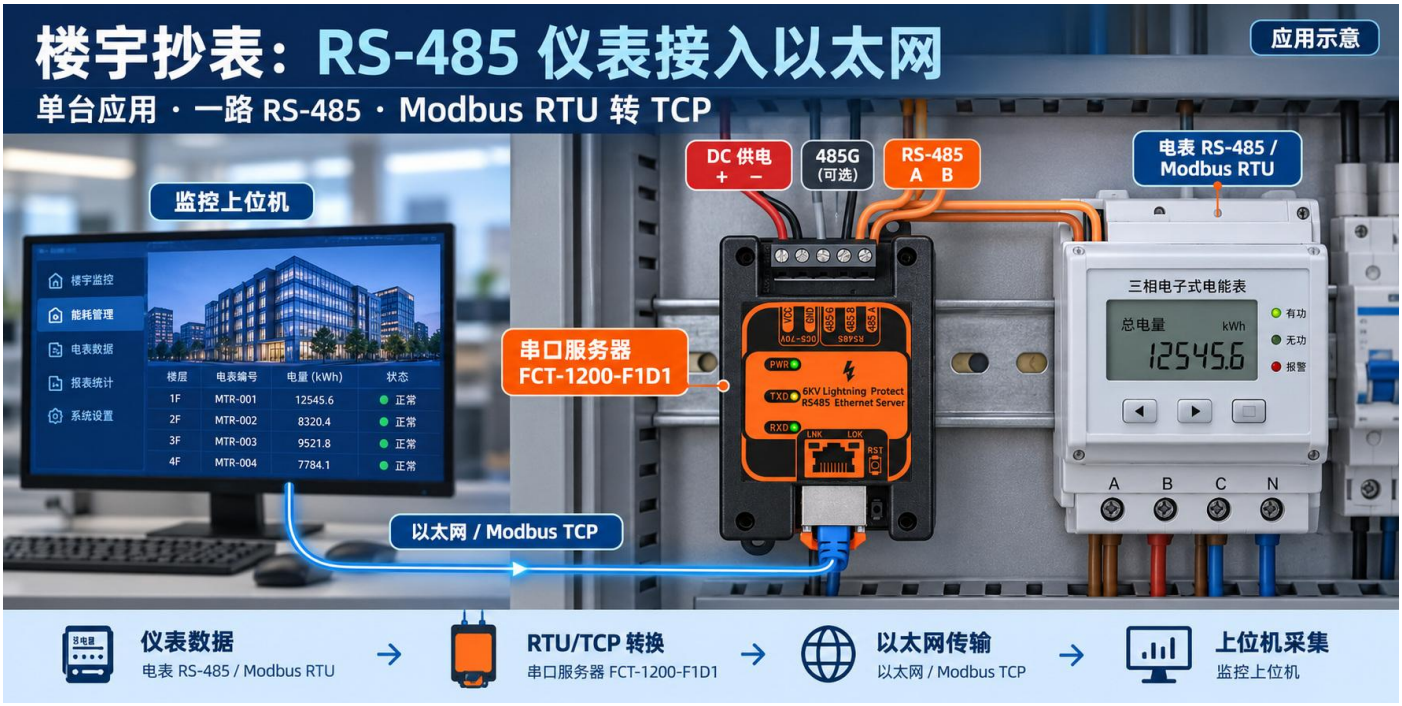

应用示意：电表经 RS-485 接入服务器，上位机通过 Modbus TCP 采集；仪表与平台需匹配协议。

服务器与仪表分别按各自要求供电；RS-485 总线节点数、终端负载及轮询周期按项目验证。

地址：杭州市西湖科技园西园 2 路 9 号联动创意园 2 号楼 7 楼　总机：0571-87007055/56/57/75
市场咨询：15306818230(微信)　技术咨询：18072828031(微信)　网址：www.fctel.com.cn

两台对连应用 厂区中控室与泵房通信



两端各一台、各用一路 RS-485；数据经 IP 承载网络透明传输，两端业务协议需兼容。

TCP Client 连接 TCP Server 的 IP 与端口；须 IP 可达且访问策略允许，验证业务超时与重连。

技术规格

硬件与电气

项目	规格
以太网	1 × RJ45，10/100BASE-T(X)，全 / 半双工自适应；Auto-MDI/MDIX
串口	1 路两线 RS-485；A / B / GND；5.08 mm 间距螺钉式端子
串口速率	300–921600 bps；波特率自动扫描匹配，支持自定义
电源输入	DC 5–70 V；2 芯 5.08 mm 间距螺钉式端子
整机功耗	< 3 W
保护功能	电源 / RS-485：6 kV；以太网：4 kV 浪涌防护；电源过载、反接保护
外壳 / 散热	塑料外壳，无风扇
外形尺寸	97 × 54 × 32 mm
重量	72 g / 台
安装方式	35 mm 导轨或壁挂；安装件按订单确认
工作 / 存储温度	-40 ℃ 至 +85 ℃
工作湿度	0%–95% RH，无凝结
MTBF	> 100000 小时


通信与管理

项目	功能
协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS、DHCP、SNMP、MQTT
工作模式	TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client
Modbus 转换	Modbus RTU 转 Modbus TCP，供网络上位机采集
MQTT / JSON	支持 MQTT 透传；支持 Modbus 转 JSON 数据包
会话连接	每路串口最多 4 路 TCP 或 UDP 会话；UDP 支持单机或多机通信
应用接入	TCP/IP Socket、虚拟串口驱动；支持过网关、跨路由通信
数据分帧	支持串口数据分帧设置
运行监视	串口状态与参数监视；网络中断自动恢复连接
配置管理	Web、Windows 配置工具、串口配置；访问控制、快速配置及 SNMP 网管
维护	本地及远程系统固件升级

多会话不增加物理串口；同一终端请求由上位系统协调。MQTT 主题、消息格式及 Modbus 寄存器按项目配置。

接口与安装指示图

1 路两线 RS-485 与 1 路百兆网口；按本机丝印和交付配置核对接线。

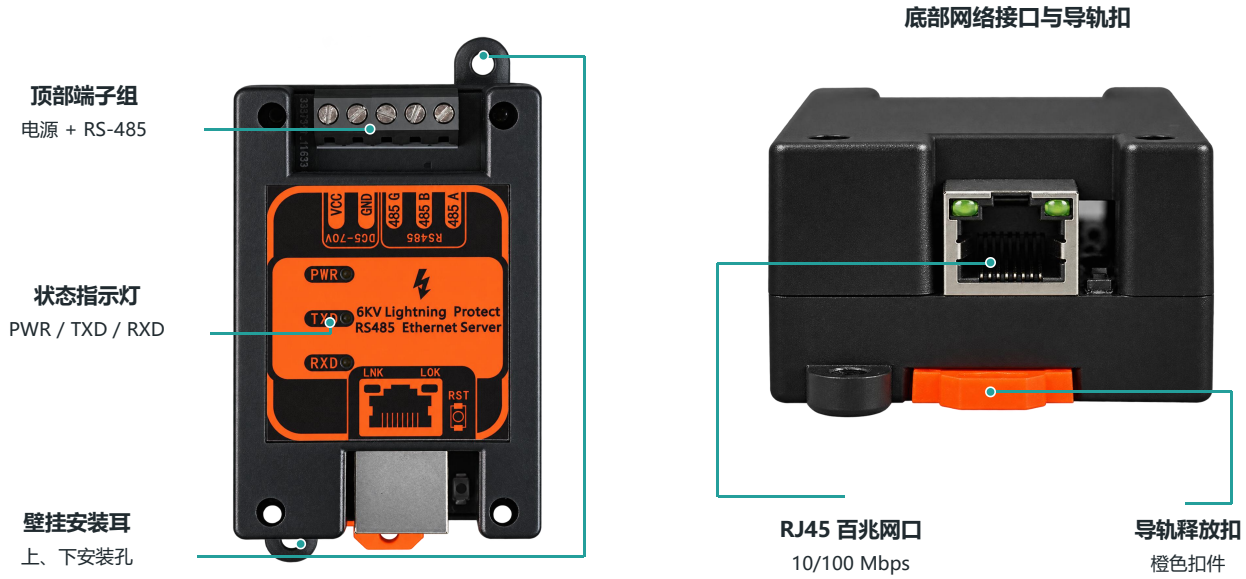

正面网口图案为端口位置示意，实际 RJ45 插口位于底部；RST 按交付说明操作。

端子信号与接线

端子丝印	用途	接线提示
VCC / GND	电源输入正端 / 负端	DC 5–70 V；按丝印接线
485 A / 485 B	两线 RS-485 差分信号	A 对应 TX+，B 对应 TX−；与对端极性核对
485 G	RS-485 信号地	按现场接地与通信方案连接

正面朝向观察时，顶部五位端子从左至右：VCC、GND、485 G、485 B、485 A。

安装与部署


采用 35 mm 导轨或壁挂安装。端子、底部网口及导轨扣周围需预留接线、插拔、弯曲及散热空间。

单条 RS-485 总线不等于固定可接数量；节点数、线缆、终端负载和轮询周期应结合现场验证。

接口防雷与浪涌防护

接口或试验项目	指标 / 技术条件	防护说明
DC 电源接口	6 kV（开路峰值）	降低经供电线传入的浪涌风险；同时支持过载、防反接保护
RS-485 串口	6 kV（开路峰值）	三级防雷保护；降低经信号线传入的浪涌风险；按现场接地与总线方案接线
RJ45 以太网接口	4 kV（开路峰值）	降低经网线传入的浪涌风险
试验依据	GB/T 17626.5（IEC 61000-4-5）浪涌（冲击）抗扰度试验	
开路电压波形	10/700 μs	
等效输出阻抗	40 Ω（浪涌发生器）	

浪涌试验实拍

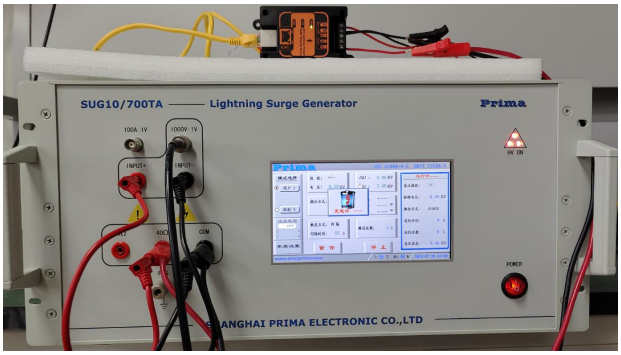


本机浪涌试验接线实拍



6.00 kV 试验设置实拍

照片展示本机试验接线与仪器设置；完整试验结果以对应记录为准。浪涌指标不是持续工作电压或直击雷防护能力。

外形与安装尺寸

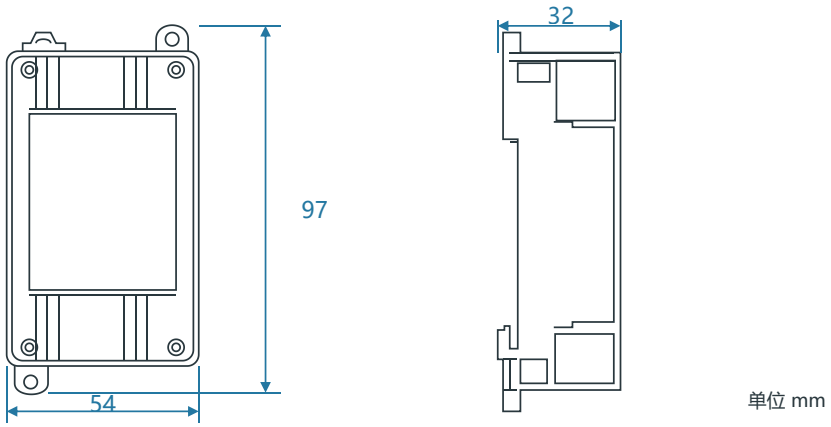

单位 mm

尺寸单位：mm；外形 97 × 54 × 32 mm；35 mm 导轨或壁挂安装，接线与安装空间按供货实物预留。

订货型号与规格定义

FCT-	1200-	F1	D1
公司与产品类型	工业 RS-485 串口服务器系列	1 个百兆电口	1 路 RS-485

完整型号：FCT-1200-F1D1。确认供电、安装方式、终端数量与业务协议后订货。

NO	名称	定义
1	公司与类型	FC = 飞畅；T 为本产品型号中的类型标识。
2	产品系列	1200 = 本款塑料导轨式工业 RS-485 串口服务器系列。
3	以太网规格	F = 百兆电口；F1 = 1 个 10/100 Mbps RJ45。
4	串口规格	D = RS-485；D1 = 1 路两线 RS-485 串口。
5	电源配置	DC 5–70 V；电源适配器及配套线缆按订单清单确认。
6	安装与附件	35 mm 导轨或壁挂；安装件、网线与串口线缆按订单清单确认。

订货配置示例

完整型号	配置说明	订货确认
FCT-1200-F1D1	1 路 RS-485 + 1 路百兆 RJ45	供电 DC 5–70 V；安装形式、附件及终端协议

应用图为接入方式示意。设备、仪表与上位机需完成参数匹配和现场联调。

文档日期：2026 年 10 月 29 日